



DRZWI
WEJŚCIOWE
TENVIS



ALUHAUS

Poznaj zalety stolarki aluminiowej
ALUHAUS dla domów jednorodzinnych

■ Gwarancja jakości produktu.

Produkt wykonywany z najlepszej jakości materiałów (aluminium, stal nierdzewna) przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Sprawdzamy jakość każdego wyrobu.

■ Komfort użytkowania

Zamek automatyczny stosowany w standardzie nie wymaga używania klucza, samo zamknięcie drzwi powoduje zabezpieczenie naszego mieszkania w trzech punktach.

■ Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania

Stolarka aluminiowa ALUHAUS jest łatwa w utrzymaniu. Lekkość materiału usprawnia jej montaż. Zastosowane rozwiązania gwarantują optymalną izolacyjność termiczną, a użyte okucia podnoszą zabezpieczenie domu przed włamaniem.

■ Przyjazność dla środowiska

Nasze produkty to idealny wybór dla osób dbających o środowisko naturalne. Stolarka ALUHAUS może być w 100% odzyskana jako surowiec wtórny, bez jakichkolwiek strat jakościowych.



■ Nowoczesny design

Przywiązujemy dużą wagę do wyglądu produktów ALUHAUS. Bogata paleta barw oraz uniwersalność projektów pozwalają dopasować stolarkę do każdego stylu architektonicznego.

■ Stolarka na lata

Atutem naszych produktów jest ich wysoka wytrzymałość. Nie ulegają zniszczeniu pod wpływem promieni UV oraz wilgoci, nie rdzewieją i nie odkształcają się. Są również odporne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

Drzwi wejściowe ALUHAUS TENVIS

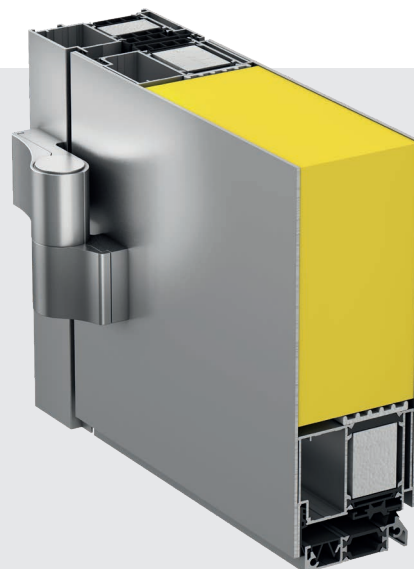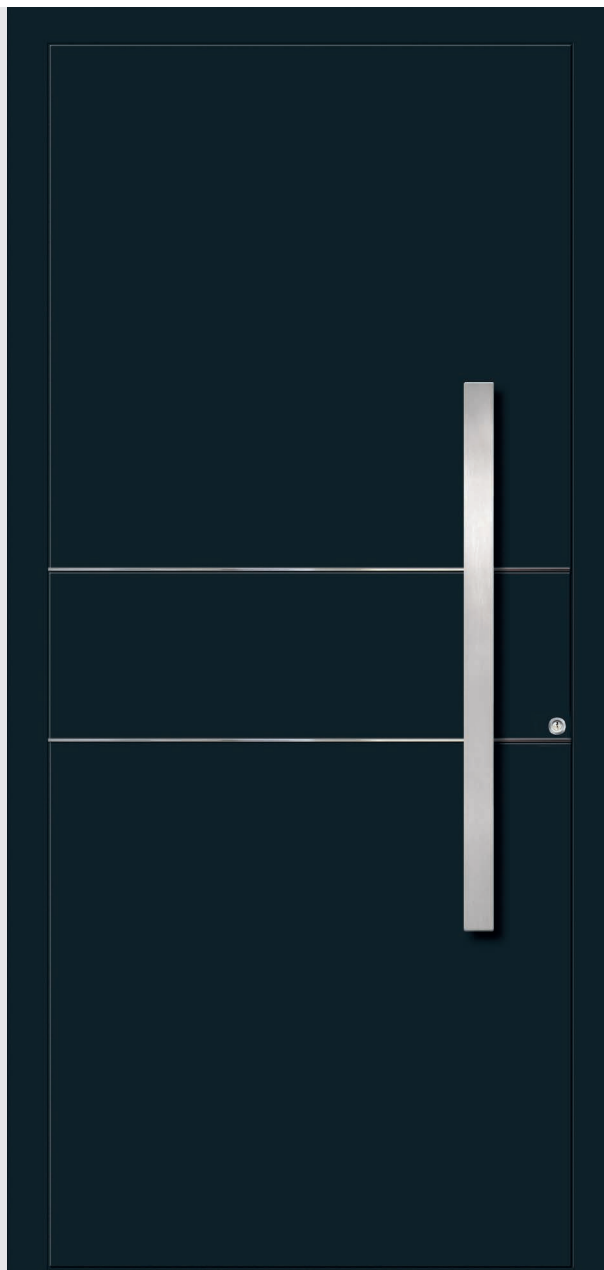

Budowa

- całkowita grubość drzwi 75 mm
- panel o grubości 60 mm lub 75 mm, zbudowany z dwóch blach aluminiowych o grubości 3 mm (blacha zewnętrzna) i 2 mm (blacha wewnętrzna); cała przestrzeń jest wypełniona materiałem o wysokiej izolacyjności termicznej
- standardowy wymiar drzwi 1100 x 2250 mm



Podwyższone bezpieczeństwo



Współczynnik przenikalności cieplnej dla całych drzwi U_d (wymiar standard) wynosi już $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$



Wyjątkowy design




Gwarancja - 5 lat



Możliwość rozbudowy o dodatkowe wkłady termoizolacyjne

PARAMETRY TECHNICZNE	ALUHAUS TENVIS
przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
wodoszczelność	klasa 7A, EN 12208
izolacyjność termiczna	U_d od $0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy BE 2400/CE 2400, EN 12210

Kolory standardowe




RAL 9016



RAL 9005



RAL 7016



RAL 9007






Grau Grunge

Opcjonalnie dostępne są wszystkie kolory z palety RAL

Wyposażenie standardowe:

- pionowy pochwyt od strony zewnętrznej poprawia estetykę i ułatwia zatrząskiwanie drzwi,
- od wewnątrz klamka na długim, estetycznym szyldzie,
- zawiasy nawierzchniowe z regulacją w trzech płaszczyznach,
- rozeta pierścieniowa zabezpieczająca wkładkę przed włamaniem,
- wkładka na klucz,
- Secury Automatic 2 - zamek samoryglujący drzwi w trzech punktach z regulowanymi zaczepami umieszczonymi na części ramowej.

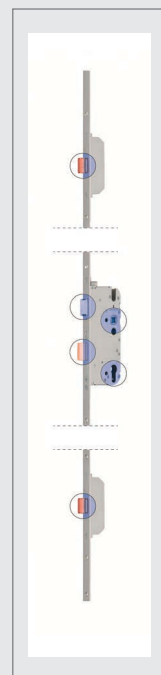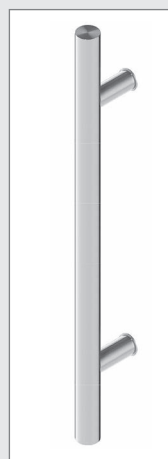

ALUHAUS

GRUPA OKNOPLAST